


Tetto Fossano

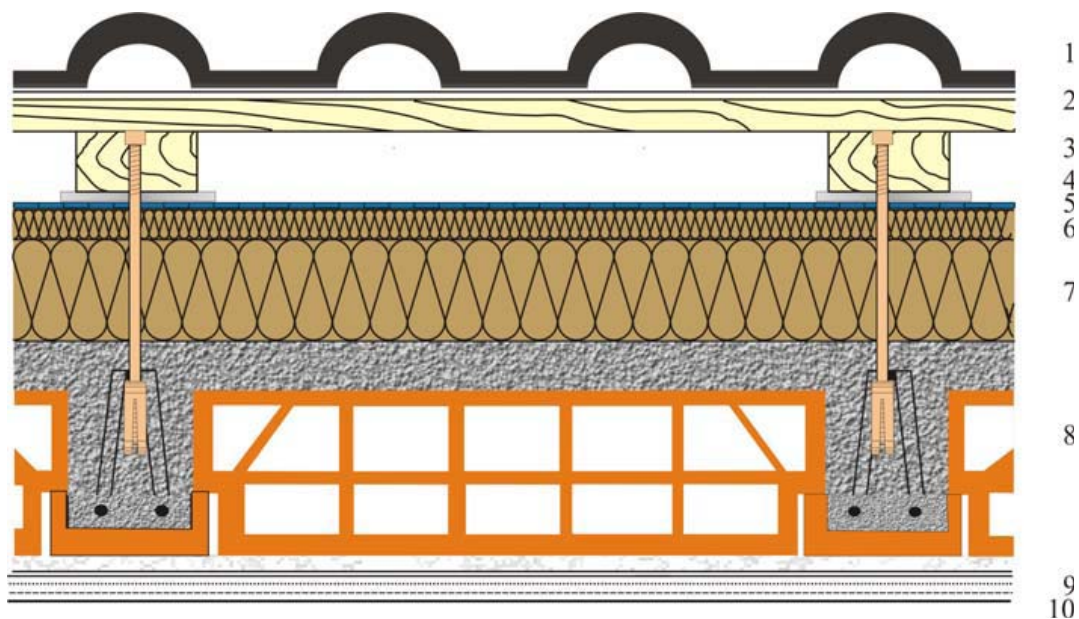

1. Copertura
2. Listelli x copertura 40mm x 50mm
3. Controlistelli x ventilazione 40mm x 50mm
4. Guarnizione per chiodi (per un sottomanto impermeabile all'acqua)
5. Telo sottomanto traspirante
6. **NATUR ISOLANT®** – fibra di legno – resistente al calpestio 19mm
7. **PAVATHERM®** - coibentazione termoacustica
8. Solaio in laterocemento 16 + 4 cm
9. Intonaco 15 mm
10. Pittura murale Art. 420

Spessore PAVATHERM (cm) + NATUR ISOLANT19mm		7,9	9,9	11,9	13,9	15,9	17,9	19,9	21,9
Protezione dal freddo (Inverno)	Trasmittanza termica U (W/m²K)	0,41	0,34	0,29	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17
Protezione dal caldo (Estate)	Sfasamento temperatura (ore)	12,1	13,3	14,5	15,8	17,1	18,4	19,7	21,0
Isolamento acustico ¹	Potere fonoisolante Rw (dB)	49	51	53	55	57	59	61	62
Protezione dal fuoco	Resistenza al fuoco REI./F. (min)	> 30							
Verifica termoigrometrica ² : nessuna formazione di condensa, traspirante									

¹ Isolamento acustico Rw calcolato

² Verifica termoigrometrica secondo Jenisch, rispettivamente UNI 10350