


Tetto verde Magliano

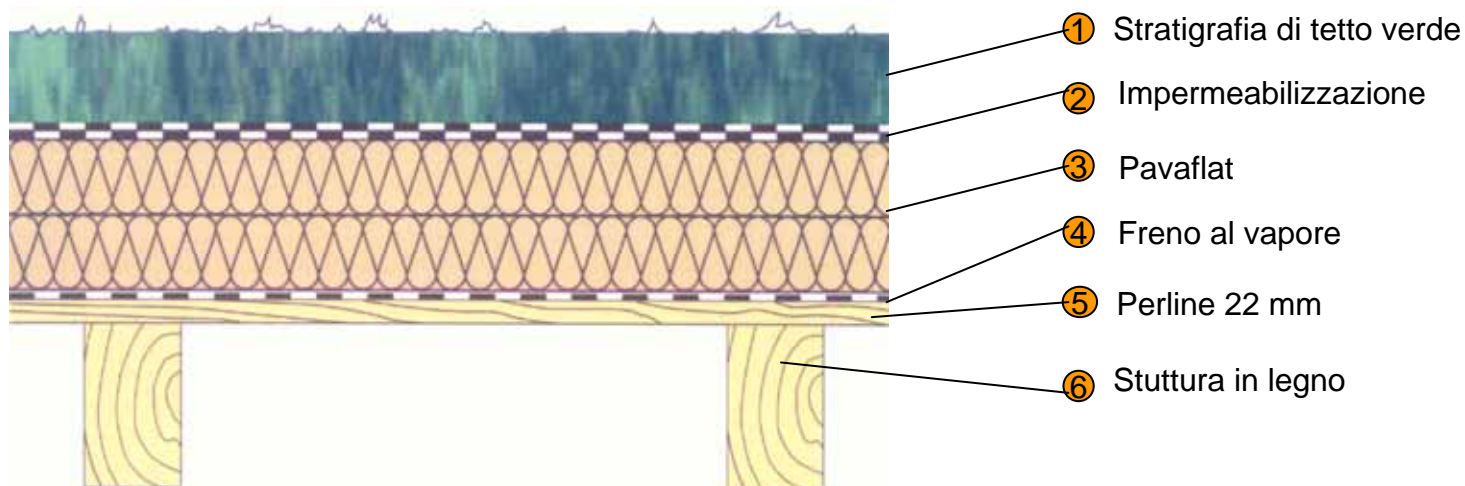

Spessora Pavaflat		0	60	120	180	240
Protezione dal freddo (Inverno)	Trasmittanza termica U (W/m ² K)	3.22	0.65	0.36	0.25	0.19
Protezione dal caldo (Estate)	Sfasamento temperatura (ore)	1	8	12	16	20
Isolamento acustico ¹	Potere fonoisolante Rw (dB)	32	> 40			
Protezione dal fuoco ²	Resistenza al fuoco REI (min)	30				
Verifica termoigrometrica ³ : nessuna formazione di condensa pericolosa, traspirante verso l' interno						

1 Isolamento acustico Rw calcolato secondo DIN 4109:

DPCM 12/97: $D_{2m,nt,w} > 40$ db (edilizia residenziale)

2 Antiincendio F30 con certificazione

3 Verifica termoigrometrica secondo UNI EN ISO 13788